
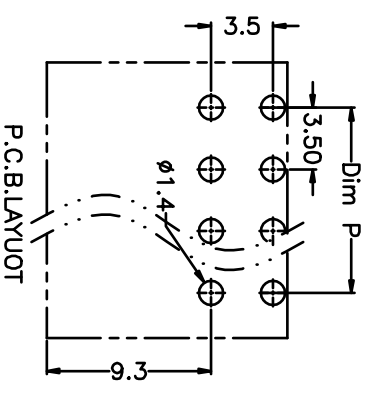
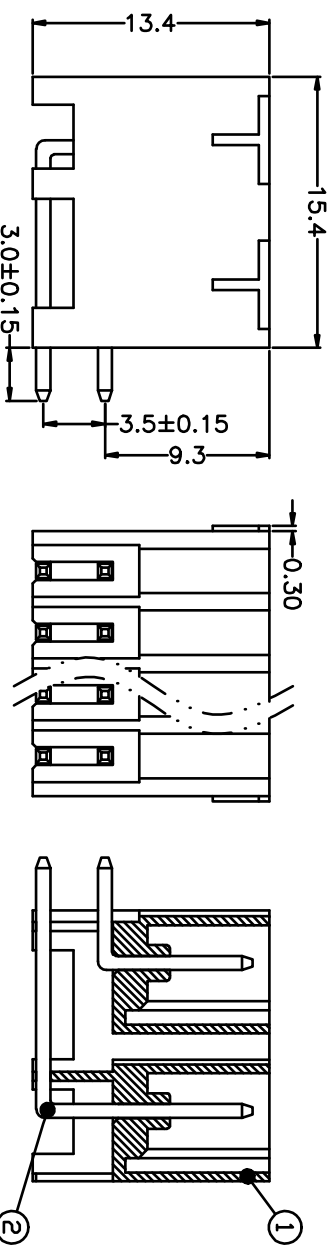


REV.	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	APPROVED
A1	DWG.REL	2016/10/7	FANG	YANG

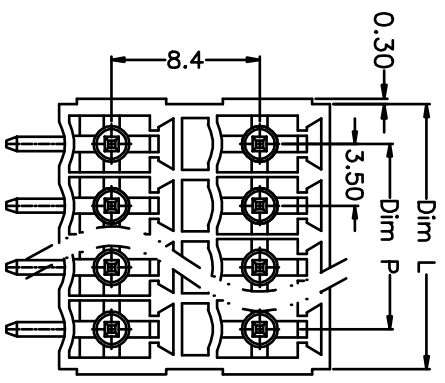


N=Number of Poles
Dim P=(N-1)x3.50
Dim L=Nx3.50+1

Poles	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.15
7-12P	±0.20	±0.20
13-18P	±0.25	±0.30
19-24P	±0.30	±0.40

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	
X.	±0.5	X.	±5°	UNITS	mm	KF12EKNR-3.5-XXP	
.X	±0.3	.X	±3°				
.XX	±0.1	.XX	±1°	SHEET SIZE	A4	SERIES	KF12EKNR
DRAWING TYPE CUSTOMER				<			

- Material
ØHousing : PA66, UL94V-0
ØPin header : Brass, Tin plated
- Electrical
UL IEC
Rated voltage : 300V 250V
Rated current : 8A 7A
Insulation resistance: 500MΩ/DC500V
Withstanding Voltage : AC1500V/1min

- Mechanical
Operating temperature:-40℃~+105℃
Soldering temperature:250℃±5/5sec

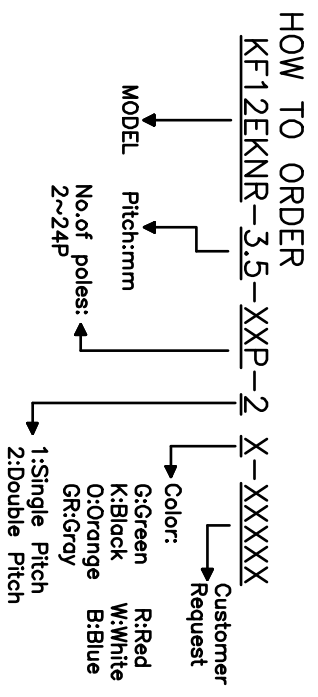

KF 慈溪市凯峰电子有限公司
KAIFENG ELECTRONIC CO.,LTD